

ATTENTIE

- Pas op voor hete delen bij het verpompen van hete vloeistoffen.
- Slangen met zichtbare beschadigingen of afgekeurde slangen nimmer toepassen.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Behandeling en schade: slangen en in het bijzonder certificaatslangen (composietslangen, rvs-slangen en rubberslangen) zijn zowel kwetsbaar als kostbaar. Wij verzoeken u om de slangen als zodanig te behandelen, uw personeel hieromtrent te instrueren en het leidingtracé dusdanig te kiezen dat de slangen in de luwte van het werk komen te liggen.
- Conform onze verhuurvoorwaarden zal schade aan huurder worden doorbelast.
- Testen van slangen dient door Eekels Pompen B.V. verzorgd te worden.

TOEPASSING

- Neem vooraf de ontwerpcondities van de slang in acht (druk, temperatuur, soort vloeistof, viscositeit). Overschrijd deze niet.
- Slangen niet gebruiken voor slijtende en/of viskeuze vloeistoffen.
- Slangen niet gebruiken nabij open vuur.

VOOR GEBRUIK

- Voer een visuele inspectie uit van slang en koppelingen. Let op beschadigingen, blazen, losse mantel, knik, verandering van kleur, aantastingen of slijtage.
- Controleer of de slang gereinigd is (in- en uitwendig).
- Controleer de keuringsdatum op geldigheid.

GEBRUIK, MONTAGE EN DEMONTAGE

- Slangen en koppelingen voorzichtig behandelen en verplaatsen (niet slepen over de grond; niet in of over de lepels van een heftruck hangen; niet aan koppelingen trekken).
- Maak gebruik van de juiste hijsmiddelen.
- Houdt de slang vrij van obstakels en zware voorwerpen.
- Slangen uitsluitend bovengronds toepassen.
- Voorkom dat de slang kan gaan schuren ten gevolge van trillingen of pulsaties.
- Ondersteunen slangen waar nodig, voorkom doorzakken.
- Pas bochtstukken toe, voorkom knikken van de slang (neem de minimum buigradius van de slang in acht).
- Slangen spanningsloos en vrij van torsie monteren.
- Controleer of het leidingwerk drukloos is voordat met afkoppelen wordt begonnen .

NA GEBRUIK

- Reinig de slang in- en uitwendig.
- Opslaan op koele donkere plaats, slangen rechtuit leggen, bij voorkeur binnen, niet op de grond en vrij van zonlicht, regen en ongedierte.

REINIGING


- Demonteer eventuele appendages of blindflenzen van de slangkoppelingen.
- Leg de slang rechtuit op een vlakke ondergrond.
- Zorg voor een goede aarding van de slang ter voorkoming van ongewenste elektrostatische ontlading.
- Spoel de slangen schoon met een geschikte reinigingsvloeistof die effectief is voor de verpompte vloeistof. Slangen mogen geen resten meer bevatten van het medium waar het in de toepassing of omgeving mee in aanraking is gekomen.
- Zorg dat er geen reinigingsvloeistof in de slang achterblijft.
- Bij het retourneren van slangen dienen door de huurder schoonspoelverklaringen te worden overlegd.
- Reinig slangen in- of uitwendig nooit (om schade te voorkomen) met:
 - Perslucht of stoom
 - Hogedrukreiniger, borstelreiniger of andere mechanische reinigingsmethoden
- Indien geconstateerd wordt dat er geen of onvoldoende reiniging heeft plaatsgevonden, worden de artikelen op kosten van de huurder retour gezonden. Huurder blijft verantwoordelijk voor het reinigen en afvoeren van verontreinigingen.
- Indien er door het niet of onjuist reinigen van de artikelen schade is ontstaan, wordt dit verhaald op de huurder.

Eekels Pompen B.V.


Koopliedenweg 25
2991 LN Barendrecht
Tel +31 (0) 180 696969
Web www.eekels.eu
Mail info@eekels.nl

FOUT

Hijs of hang een slang nooit op aan een strop of hijsband (dit knikt en beschadigt de slang).

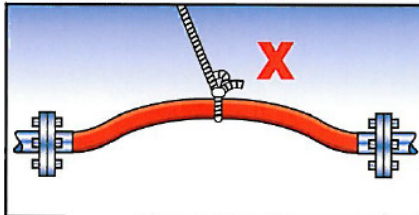


Slang nooit zonder ondersteuning monteren nabij de koppelingen.

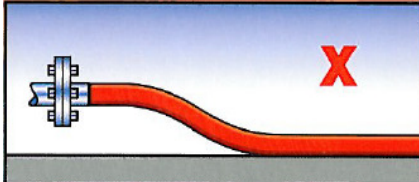


Slang niet laten doorzakken. Nooit zonder ondersteuning monteren.



Voorkom onnodige bochten. Pas eventueel een bochtstuk toe.

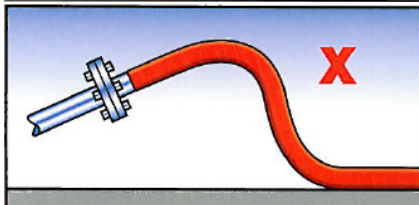

Slang nooit tegen op of scherpe randen laten rusten.

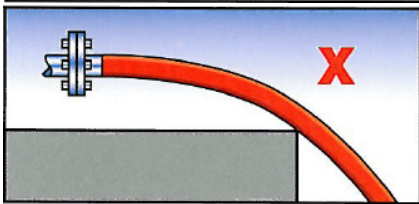


Monteer slangen nooit strak en onder voorspanning.



Monteer slangen vrij van torsie (verdraai de slang zelf niet in de lengterichting).



Buig de slang nooit verder dan de toegestane buigradius. Voorkom knikken van de slang, in het bijzonder nabij de koppelingen.

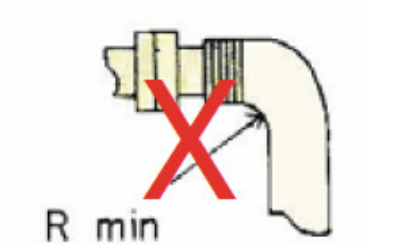


Slang nooit tegen op of scherpe randen laten rusten.




GOED


Voorkom schade aan de slang: pas een draagband toe.

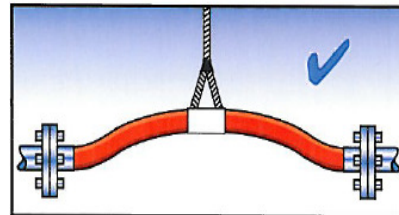


Ondersteun de slang altijd nabij de koppelingen.

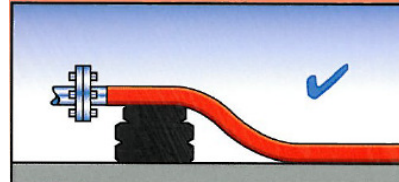


Pas een draagband toe of ondersteun de slang.

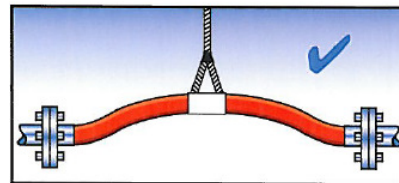

Acceptabel, slang kan niet knikken nabij de koppeling.

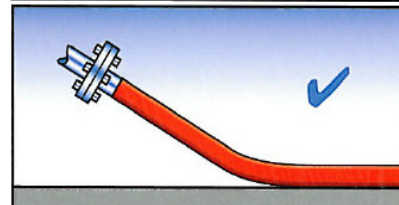

Bescherm de slang altijd tegen scherpe randen en voorkom knikken. Pas ondersteuning toe.

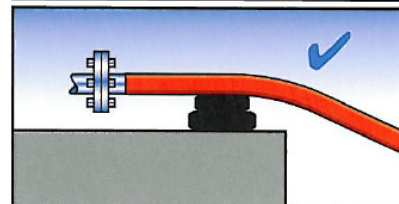


Monteer slangen spanningsvrij; laat de slang een flauwe bocht vormen door overlengte.



Torsievrije montage.



Toegestane buigradius in acht nemen.

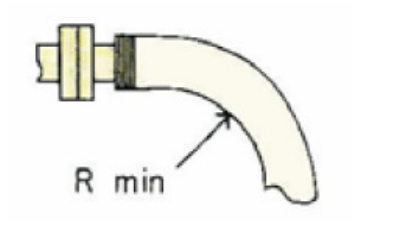

Bescherm de slang altijd tegen scherpe randen en voorkom knikken.

