eekels partner in pumps

Fabrikaat / type : Grindex / Minex 1f
Omschrijving : 2" bouwklokpomp
Nummer / revisie : R07001 / 0

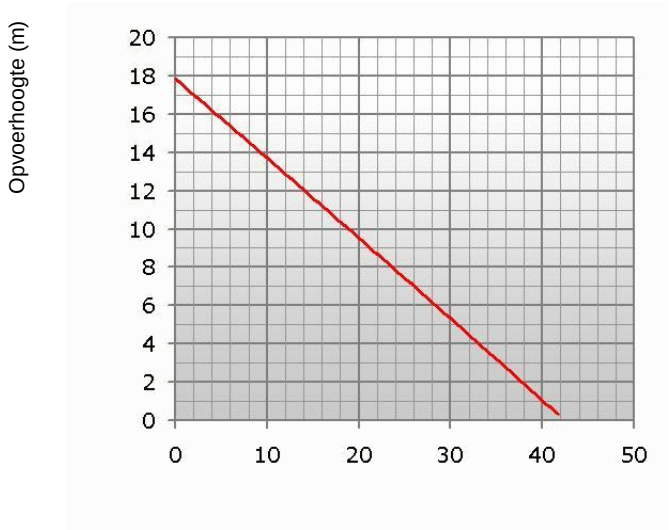

Bedrijfscondities

Vloeistof	:	water
Capaciteit	:	zie curve, max 41 m³/uur
Opvoerhoogte	:	zie curve, max 18 m

Technische gegevens

Persaansluiting	:	2 "
Gewicht	:	21 kg
Vuildoorlaat	:	7,5 mm
Maximum afmetingen B x H	:	195 x 655 mm

Materiaal uitvoering

Pompkop, motorunit	:	aluminium
Waaier	:	gietijzer
Buitenmantel	:	staal
Asafdichting	:	mechanical seal

Aandrijving

Motor	:	elektromotor
Vermogen x rpm	:	1.7 kW x 2860 rpm
I nom	:	7,2 A
Aanloop	:	direct
Pompkabel	:	20 m (3 x 1,5 mm²)
Voltage/Fase/Hz	:	230v / 1-fase / 50 Hz

Bijzonderheden

- max. vloeistoftemp.: 40 °C
- pH vloeistof: 5-8
- max. dompeldiepte: 20 m

Unieke eigenschappen

- oersterke lichtgewicht draagbare dompelpomp
- ingebouwde motorbeveiliging tegen overbelasting en te hoge temperatuur
- voorzien van luchtklep (zodat de pomp droog kan draaien)
- een lastige, kwetsbare externe schakelkast is overbodig

Voornaamste toepassingen

- algemene aannemerswerkzaamheden
- verontreinigd bouw- en industriewater
- calamiteitenpomp
- drainagewerken
- ballastsystemen
- scheepvaart
- multifunctioneel inzetbaar
- tunnelbouw, kanaalwerken