


Fabrikaat / type : Hidrostat / H12K-SS
Omschrijving : rioolklokpomp
Nummer / revisie : R08012 / 1

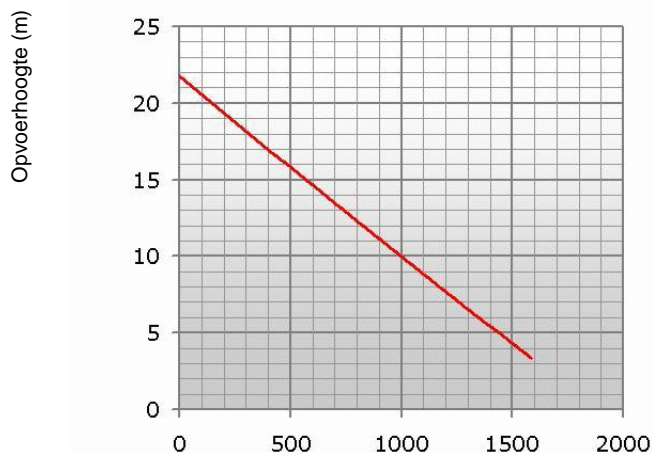

Capaciteit (m³/uur)

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit : zie curve, max 1584 m³/uur
 Opvoerhoogte : zie curve

Technische gegevens

Persaansluiting : 12 "
 Gewicht : 1500 kg
 Vuildoorlaat : 150 mm
 Afmetingen excl. bocht B x H : 1515 x 2350 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis : gietijzer
 Waaier : chroomstaal
 Asafdichting : mechanical seal

Aandrijving

Motor : elektromotor
 Vermogen (elec p1) : 50 kW
 Vermogen nom : 45 kW
 Toerental : 977 rpm
 I nom : 91 A
 Aanloop : frequentie-regelaar
 Pompkabel : 50 m
 Voedingskabel : 10 m
 Voltage/Fase/Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz

Bijzonderheden

- incl. pompvoet voor verticale opstelling
- incl. schakelkast met niveauregeling (electroden)

Unieke eigenschappen

- grote capaciteit
- verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier
- ruime vuildoorlaat
- kan verticaal of horizontaal worden opgesteld
- motor is voorzien van oliekoelmantel waardoor de pomp ook volledig droogopgesteld kan werken

Voornaamste toepassingen

- algemene aannemerswerkzaamheden
- diverse slibsoorten, olie-water mengsels en bagger
- ompompingen op rioolgemalen en rioolrenovatie
- industrieel afvalwater
- ompompingen op poldergemalen
- ruw rioolwater en vervuild oppervlaktewater