


Fabrikaat / type : Pioneer / PP-11-350-GG Tier 4
Omschrijving : droogzelfaanzuigende hogedruk-dieselmotorpomp
Nummer / revisie : R06013 / 0

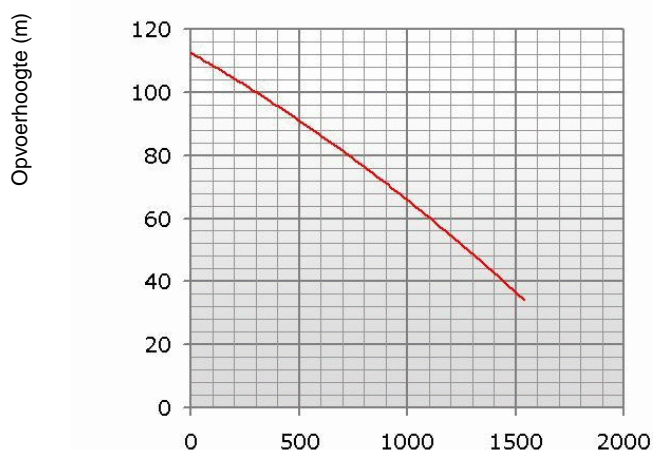

Capaciteit (m³/uur)

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit : zie curve, max 1500 m³/uur
 Opvoerhoogte : zie curve

Technische gegevens

Persaansluiting : 8 " flens
 Zuigaansluiting : 10 " flens
 Gewicht : 6600 kg
 Vuildoorlaat : 89 mm
 Afmetingen L x B x H : 3140 x 2470 x 2590 mm

Materiaal uitvoering

Pomphuis : gietijzer
 Huis vacuumpomp : aluminium
 Terugslagklep : buna-N
 Membraan vacuumpomp : buna-N
 Vlotterbal : buna-N
 Waaier : gietijzer
 Asafdichting : mechanical seal

Aandrijving

Motor : dieselmotor
 Fabrikaat : John Deere
 Motorvermogen / rpm : 298 kW x 1800 rpm
 Brandstoftank : 730 liter
 Brandstofverbruik : 75 liter/uur bij vollast
 Max. draaiuren (vollast) : 9 uur

Bijzonderheden

- motor conform Tier 4 (lage uitlaatgassen emissie)
- containerized unit
- uitlaat voorzien van vonkenvanger
- mechanisch vacuümsysteem
- niveauregeling (electroden)

Unieke eigenschappen

- Tier 4 dieselmotor
- snel droogzelfaanzuigend
- ruime vuildoorlaat van 89 mm
- pomp met slechts één waaier

Voornaamste toepassingen

- vullen en afpersen van pijpleidingen en opslagtanks
- reinigen en spoelen van leidingsystemen
- tankreiniging
- noodbrandbluspomp
- palen en damwanden inspuiten en trekken
- boosterpomp
- beregeningsinstallatie