


Fabrikaat / type : Grindex / Minette 3f
Omschrijving : 3" bouwklokpomp
Nummer / revisie : R07004 / 0

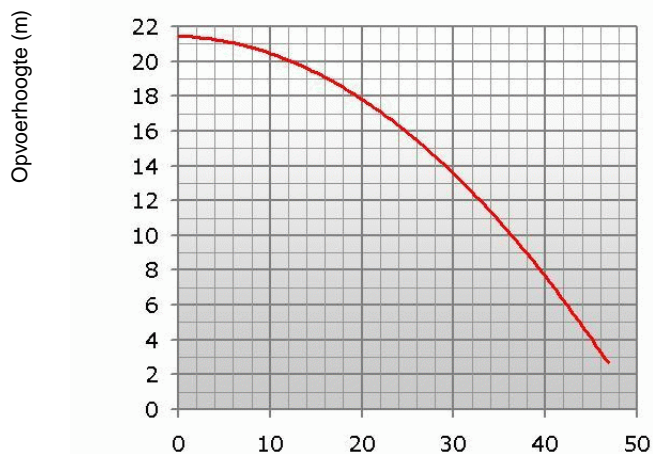

Capaciteit (m3/uur)

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit : zie curve, max 46 m³/uur
 Opvoerhoogte : zie curve, max 21 m

Technische gegevens

Persaansluiting : 3"
 Gewicht : 32 kg
 Vuildoorlaat : 9 mm
 Maximum afmetingen B x H : 240 x 686 mm

Materiaal uitvoering

Pompkop, motorunit : aluminium
 Waaier : gietijzer
 Buitenmantel : staal
 Asafdichting : mechanical seal

Aandrijving

Motor : elektromotor
 Vermogen x rpm : 2,7 kW x 2800 rpm
 I nom : 4,7 A
 Aanloop : direct
 Pompkabel : 20 m (4 x 1,5 mm²)
 Voltage/Fase/Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz

Bijzonderheden

- max. vloeistoftemp.: 40 °C
- pH vloeistof: 5-8
- max. dompeldiepte: 20 m

Unieke eigenschappen

- oersterke lichtgewicht draagbare dompelpomp
- voorzien van luchtklep (zodat de pomp droog kan draaien)
- een lastige, kwetsbare externe schakelkast is overbodig
- ingebouwd elektronisch beveiligingsblok tegen onjuiste draairichting, fase uitval en te hoge temperatuur

Voornaamste toepassingen

- algemene aannemerswerkzaamheden
- verontreinigd bouw- en industriewater
- calamiteitenpomp
- drainagewerken
- ballastsystemen
- scheepvaart
- multifunctioneel inzetbaar
- tunnelbouw, kanaalwerken