


Fabrikaat / type : Grindex / Major N
Omschrijving : 4" bouwklokpomp
Nummer / revisie : R07007 / 0

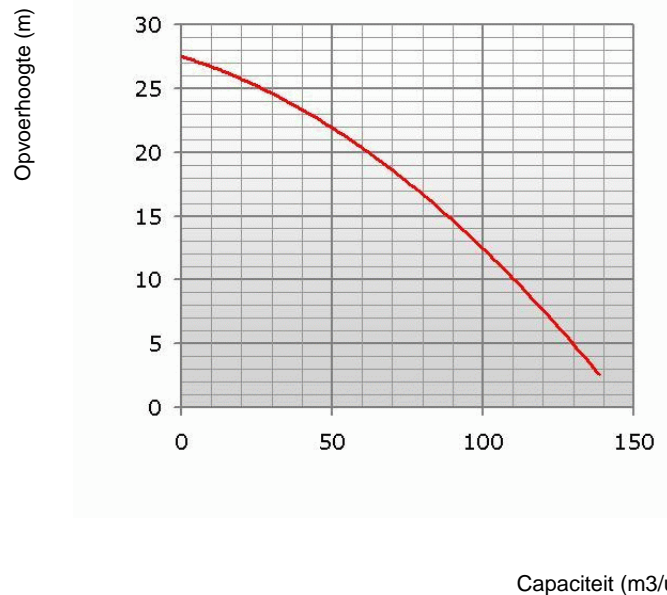

Bedrijfscondities

Vloeistof : water
 Capaciteit : zie curve, max 138 m³/uur
 Opvoerhoogte : zie curve, max 28 m

Technische gegevens

Persaansluiting : 4 "
 Gewicht : 54 kg
 Vuildoorlaat : 10 mm
 Maximum afmetingen B x H : 286 x 793 mm

Materiaal uitvoering

Pompkop, motorunit : aluminium
 Waaier : gietijzer
 Buitenmantel : staal
 Asafdichting : mechanical seal

Aandrijving

Motor : elektromotor
 Vermogen x rpm : 6,7 kW x 2890 rpm
 I nom : 11 A
 Aanloop : direct
 Pompkabel : 20 m (4 x 2,5 mm²)
 Voltage/Fase/Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz

Bijzonderheden

- max. vloeistoftemp.: 40 °C
- pH vloeistof: 5-8
- max. dompeldiepte: 20 m

Unieke eigenschappen

- oersterke lichtgewicht draagbare dompelpomp
- voorzien van luchtklep (zodat de pomp droog kan draaien)
- een lastige, kwetsbare externe schakelkast is overbodig
- ingebouwd elektronisch beveiligingsblok tegen onjuiste draairichting, fase uitval en te hoge temperatuur

Voornaamste toepassingen

- algemene aannemerswerkzaamheden
- calamiteitenpomp
- ballastsystemen
- scheepvaart
- multifunctioneel inzetbaar
- verontreinigd bouw- en industriewater
- tunnelbouw, kanaalwerken
- drainagepomp